

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CD714GXB1



dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda
HZ617000 Forma na pizzu
HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu
HZ66X650 Lišta
HZ915003 Sklenený pekáč

Inteligentný naparovač s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie ohrevu.

- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ fullSteam: príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene.
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ cookControl Plus: predinštalované nastavenia zaistujú vynikajúce výsledky.
- ✓ Svet receptov: nechajte sa inšpirovať lahodnými receptami, ktoré zodpovedajú vášmu životnému štýlu.

Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Frekvencia: 50; 60 Hz
Nominálne napätie: 220-240 V
Istenie: 10 A
Príkon: 1750 W
EAN: 4242003901021
Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
Hmotnosť netto: 22.5 kg
Materiál dverí: sklo
materiál ovládacieho panelu: Glass
Rozmery zabaleného spotrebiča: 540 x 650 x 700 mm
Rozmery spotrebiča: 455x594x548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Konštrukcia: zabudovateľné
Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia



4 242003 901021

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CD714GXB1

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra s 4 spôsoby ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- rozsah teplôt: 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

Design

- touchControl ovládanie
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie

Čistenie

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Plus
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, umývacia špongia

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí



Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 1.75 kW


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, čierna CD714GXB1

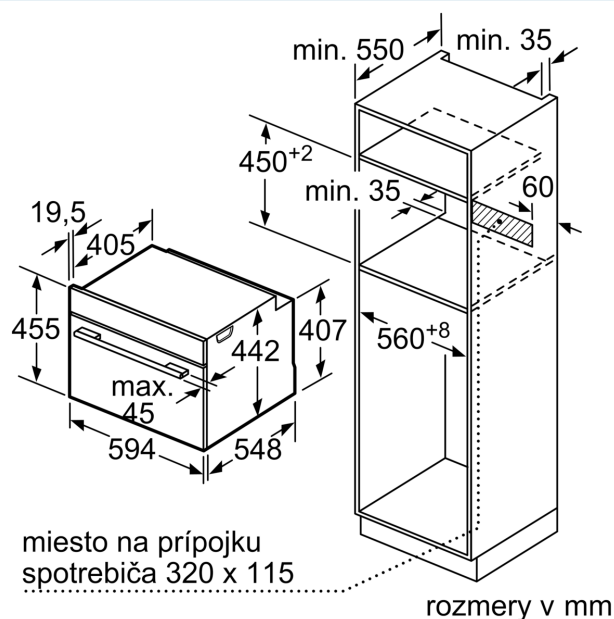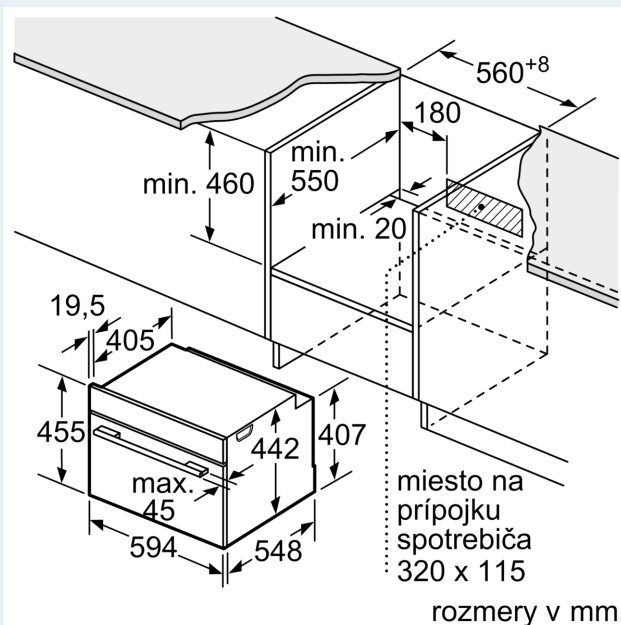

zabudovanie s varným panelom

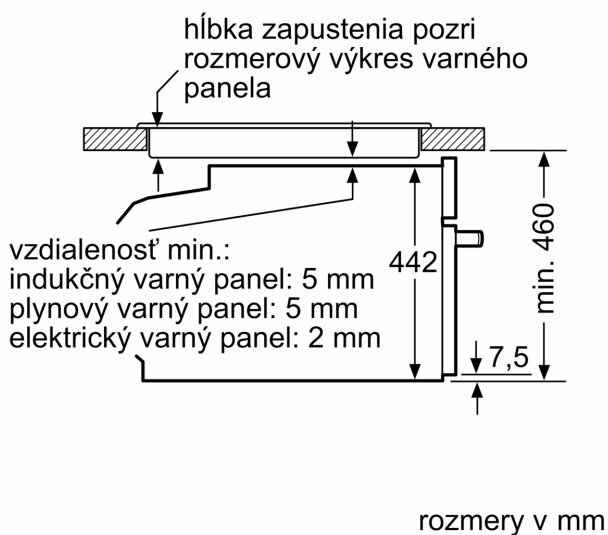

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm