


iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EH675LFC1E

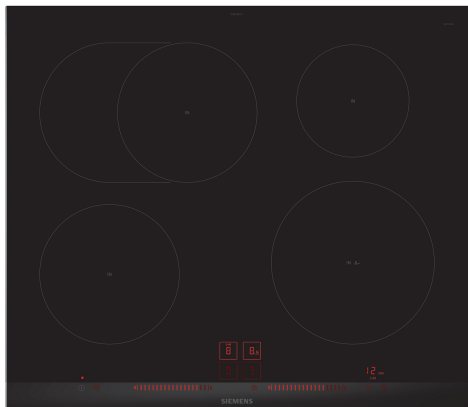

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9CF240 Panvica na pečenie, Ø 24 cm, HZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sada riadu

Moderný indukčný varný panel - nič sa nepripáli vďaka pečúcemu senzoru Plus.

- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.
- ✓ Dual lightSlider: ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.
- ✓ powerBoost: zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.

Druh spotrebiča: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 602 mm
 Rozmery spotrebiča: 51x602x520 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 753 x 603 mm
 Hmotnosť netto: 13.2 kg
 hmotnosť brutto: 15.5 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: áno
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna, alu, kefovaný
 Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242003697856
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EH675LFC1E

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dvoch osvetlených dotykových lišt (po vypnutí sú neviditeľné).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabráňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

Design

- fazetový design

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno

nastaviť)

- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

iQ300, Indukčná varná doska, 60
cm, čierna, inštalácia na pracovnú
dosku s rámčekom
EH675LFC1E

