


iQ700, Flex indukčná varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX375FXB1E

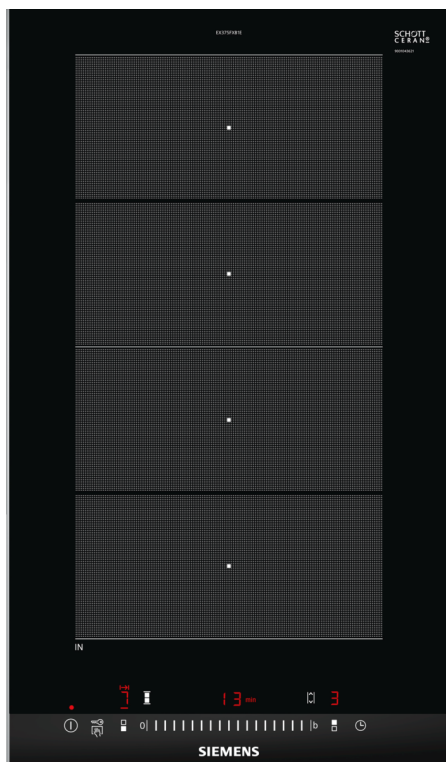

Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ Varná doska o šírke 30 cm pre ideálne v kombinácii s ostatnými doskami radu Domino alebo doskami vo fazetovom dizajne.
- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotyk alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovňam výkonu.
- ✓ powerBoost: zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.

Druh spotrebiča:	 Vario/Domino
sklokeramická varná zóna	
Druh spotrebiča:	 Vario/Domino
sklokeramická varná zóna	
Konštrukcia:	 zabudovateľné
Konštrukcia:	 zabudovateľné
Zdroj energie:	 elektrický
Zdroj energie:	 elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:	 2
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:	 2
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	 51 x 270 x 490-500 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	 51 x 270 x 490-500 mm
Šírka:	 302 mm
Šírka:	 302 mm
Rozmery spotrebiča:	 51x302x520 mm
Rozmery spotrebiča:	 51x302x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:	 126 x 383 x 597 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:	 126 x 383 x 597 mm
Hmotnosť netto:	 7.5 kg
Hmotnosť netto:	 7.5 kg
hmotnosť brutto:	 8.7 kg
hmotnosť brutto:	 8.7 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla:	 áno
Ukazovateľ zvyškového tepla:	 áno
Umiestnenie ovládacieho panela:	 vpredu
Umiestnenie ovládacieho panela:	 vpredu
základný materiál povrchu:	 sklokeramika
základný materiál povrchu:	 sklokeramika
materiál povrchu:	 čierna, alu, keľovaný
materiál povrchu:	 čierna, alu, keľovaný
Dĺžka prírodného kábla:	 110.0 cm
Dĺžka prírodného kábla:	 110.0 cm
EAN:	 4242003697405
EAN:	 4242003697405
Nominálne napätie:	 220-240 V
Nominálne napätie:	 220-240 V
Frekvencia:	 60; 50 Hz
Frekvencia:	 60; 50 Hz

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9E5100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sada riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki



iQ700, Flex indukčná varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX375FXB1E

- 30 cm: komfortný priestor 2 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- flexZone: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- avrná zóna, stredná: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládanie touchSlider: priam kontrola pomocou potlačenej dotykovej lišty.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave raňajkových vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- fazetový design

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 302 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 270 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 3.7 kW

- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- prípojovací kábel: 1.1 m, prípojovací kábel súčasťou spotrebiča


iQ700, Flex indukčná varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX375FXB1E

Rozmery v mm

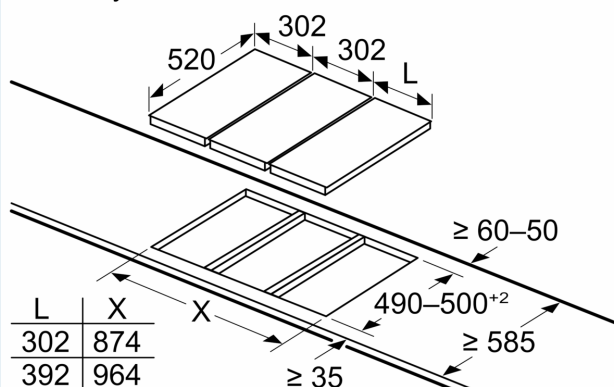

Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštalčných súprav (2 prvky – 1 inštalčná súprava, 3 prvky – inštalčné súpravy atď.)


rozmetry v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a čelom rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použitá vhodná nosnej konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




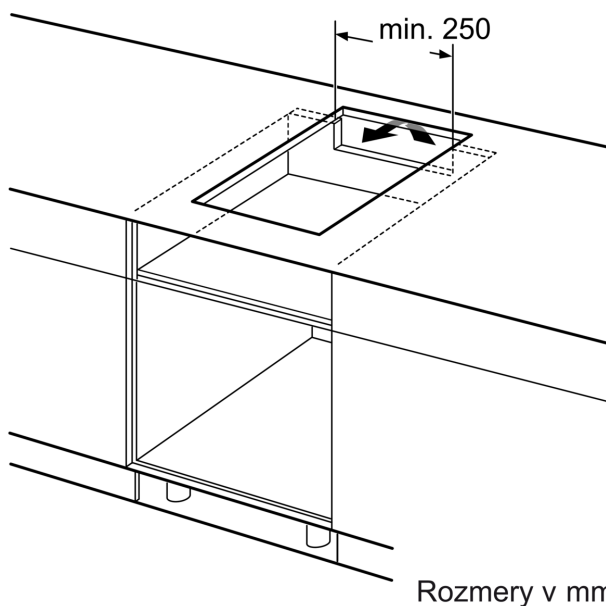


Rozmery v mm

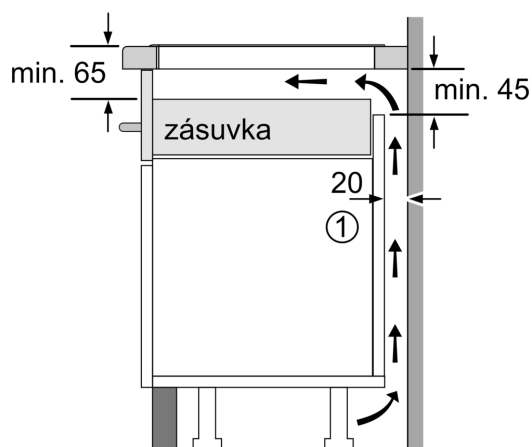


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

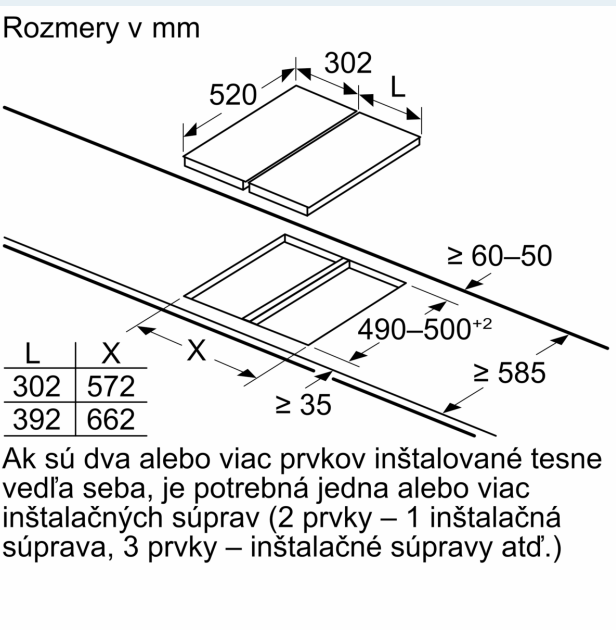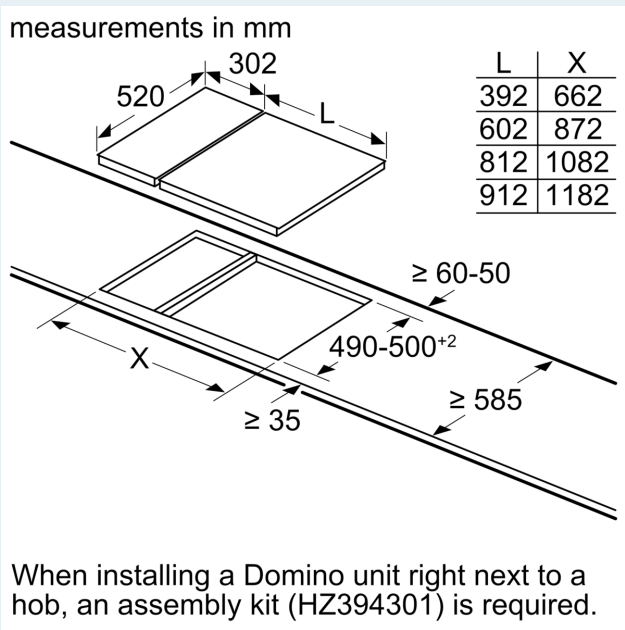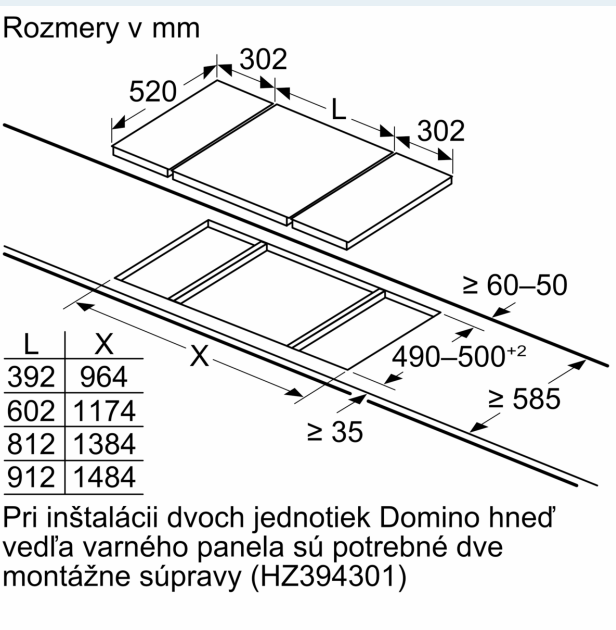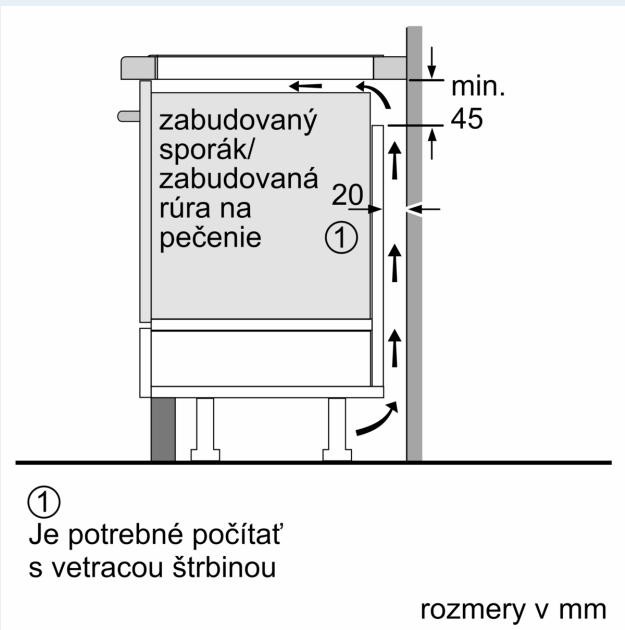

Rozměry v mm
Montážná souprava (HZ394301) pro Domino

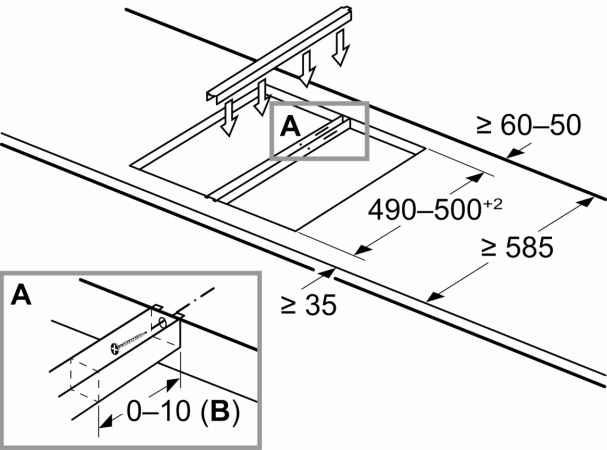


B: V závislosti od hloubky výřezu

rozměry v mm
Možnosti kombinace prvků Domino s vhodnými
rozměry spotřebičů a výřezů

Typ šířky:	30	40	60	70	80	90
Šířka spotřebiča:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nedá se použít so_70 cm indukčním panelem

Rozměry v mm
Obrázek tabulky možnosti kombinace Domino s příslušnými zařízeními a rozměry
výřezů



Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštaláčnych súprav (2 prvky – 1 inštaláčna súprava, 3 prvky – inštaláčne súpravy atď.)

Rozmer výřezu (X) v závislosti od kombinácie (pozrite tabulku kombinácií)