

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna HS758G3B1



A+



veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchtnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638D00 varioClip rail Plus - para, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra fullSteam Plus s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie druhov ohrevu a funkcia roastingSensor Plus zaručuje vynikajúce výsledky.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: veľký farebný dotykový displej pre komfortné ovládanie.
- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ roastingSensor Plus: spoľahlivé pečenie.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ fullSteam Plus : rýchle a zdravé varenie v pare.

Konštrukcia: zabudovateľné
Otváranie dverí: výklopné dverka
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozmery spotrebiča: 595x594x548 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: 670 x 660 x 690 mm
materiál ovládacieho panelu: Glass
Materiál dverí: sklo
Hmotnosť netto: 39.7 kg
Dĺžka privodného kábla: 120.0 cm
EAN: 4242003902608
Istenie: 16 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Počet varných priestorov: 1
Využitelný objem (priestor na varenie) - NOVINKA (2010/30/ES): 71 l
Trieda energetickej účinnosti: A+ efektívne
Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



4 242003 902608

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna HS758G3B1

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predhrievanie tanierov, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- druhy ohrevu len cez aplikáciu Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- touchControl ovládanie
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- humidClean - hydrolytické čistenie
- ecoClean Plus program
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadmorskej výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- CoolTouch dvierka (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."



**iQ700, Zabudovateľná rúra s
funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna
HS758G3B1**

Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Výměna vzduchu

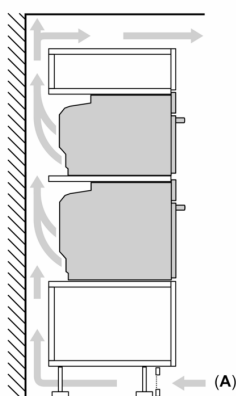

A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

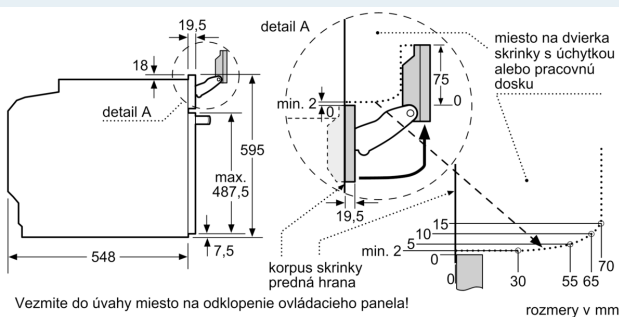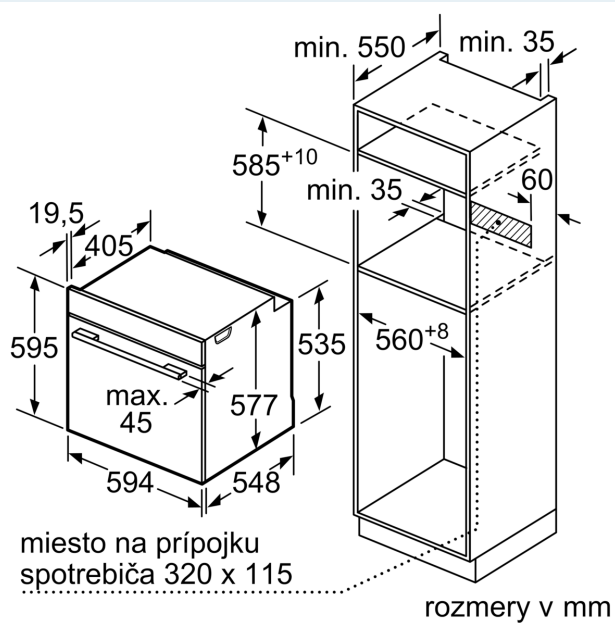

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

