

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, biela HSG7361W1



A+



veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638D00 Plne výsuvný ClipRail Plus - para, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstenec:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládanie pomocou inovatívneho digitálneho ovládacieho prstenca a zväčšenej TFT dotykovej obrazovky
- **Steam Function Plus** pre šetrnú a zdravú prípravu jedla až do 120 °C.
- **Automatické vypnutie:** automatické vypnutie po dovarení.
- **Oven Assistants hlasovým ovládaním:** nastavte správny program úplne bez námahy.

Konštrukcia: zabudovateľné
 Otváranie dverí: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery spotrebiča:595x594x548 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča:675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu:Glass
 Materiál dverí: sklo
 Hmotnosť netto:39.1 kg
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242005327195
 Istenie: 16 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 Využitelný objem (priestor na varenie) - NOVINKA (2010/30/ES): . 71 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC):81.2 %
 Dodávané príslušenstvo: . 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, biela HSG7361W1

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predhrievanie tanierov, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštné príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prstenec
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie
- mimoriadne veľký objem rúry

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadm.výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdenia zásobníku na vodu

- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dvierí
- CoolTouch dvierka (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."



Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, biela HSG7361W1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu

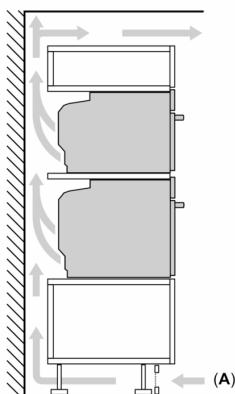

A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

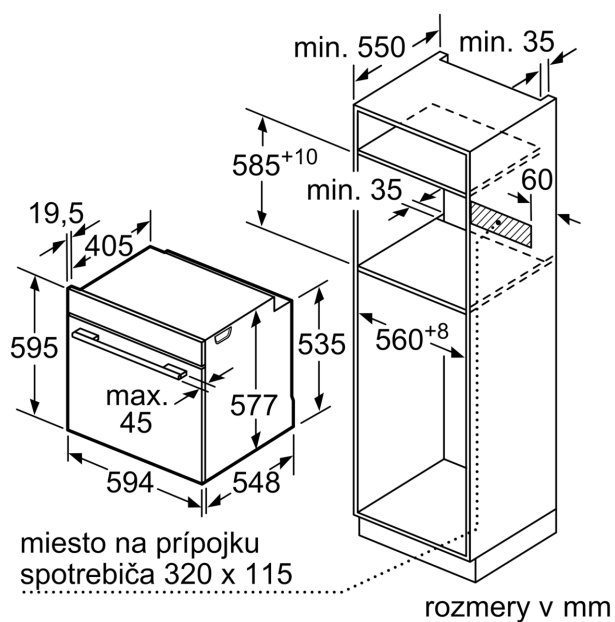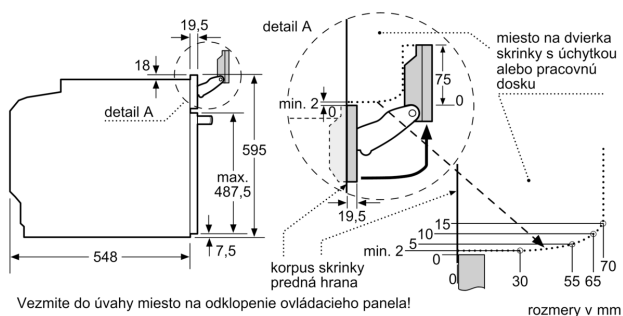

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela

min. hrúbka pracovnej dosky

	nasadený v rovine	
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

