


Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ731H26E



B

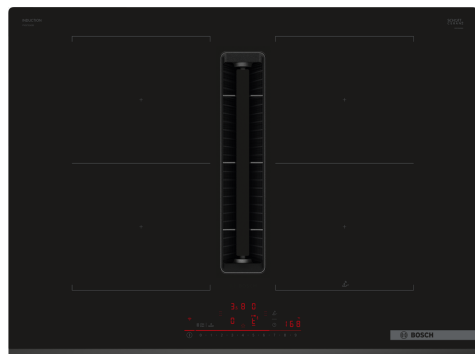

1 x CleanAir Plus pachový filter

HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HEZ9CF240 Panvica na pečenie, 24cm Ø, HEZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HEZ9ES100 Varič na espresso, HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Sada riadu, HEZ9SE040 4-dielna sada riadu, HEZ9SE060 6 dielna sada riadu, HEZ9VDKE1 sada pre odt'ah, HEZ9VDKR0 Sada pre recirkuláciu, 70 cm, HEZ9VDKR1 Sada pre recirkuláciu, 60 cm, HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1 Ploché koleno 90°, horizontálne, HEZ9VDSB2 Ploché koleno 90°, vertikálne, HEZ9VDSB3 Ploché koleno 90°, vertikálne, HEZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, "S", HEZ9VDSI0 Redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché, HEZ9VDSI1 Kolenová redukcia 90°, okrúhle/ploché, HEZ9VDSM1 Ploché potrubia, 50 cm, HEZ9VDSM2 Ploché potrubia, 100 cm, HEZ9VDSS1 Plochý spojovací diel, HEZ9VDSS2 Flexibilná menžeta, HEZ9VEDU0 Akustický filter, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), HEZ9VRPD1 Soklový difúzor

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej technológie s modernou technológiou odsávania vzduchu zaisťuje perfektné výsledky a klímu vo vašej kuchyni.

- **Integrovaný odsávač pár:** odsávanie pary a pachov z varenia priamo pri zdroji.
- **DirectSelect+:** priamy a jednoduchý výber požadovanej varnej zóny, výkonu a doplnkových funkcií.
- **PerfectFry Plus:** pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **CombiZone:** spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **Home Connect:** prepojené domáce spotrebiče vám uľahčia maličkosti každodenného života.

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrický
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): . 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Šírka: 710 mm
 Rozmery spotrebiča: 223x710x522 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 430 x 950 x 660 mm
 Hmotnosť netto: 23.4 kg
 hmotnosť brutto: 29.8 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: áno
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm
 uzavreté horáky: Nie
 Funcia Boost: všetky varné zóny
 výkon 2. varnej zóny (kW): 3.6 kW
 regulácia výkonových stupňov: 9-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania: 500 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 95.0 m³/h
 Max. výkon recirkulácie vzduchu: 487 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 622 m³/h
 Hlučnosť: 69 dB(A) re 1pW
 pachový filter: Nie
 Napätie: 220-240/380-415 V
 Frekvencia: 50-60 Hz
 Dodávané príslušenstvo: 1 x CleanAir Plus pachový filter
 Možnosť oneskoreného vypnutia: 30R_12E min



4 242005 433599

Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ731H26E

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej technológie s modernou technológiou odsávanie vzduchu zaistí perfektné výsledky a klímu vo vašej kuchyni.

- 70 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2 x CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect+: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- PanBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- PerfectFry Plus: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiajte spotrebič vždy aktuálny s ns najnovšou verziou softvéru

Design

- predná fazeta

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 223 x 710 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 223 x 560 x 490 - 490 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Príslušenstvo

- Clean Air Plus pachový filter, adaptér pre odvod vzduchu súčasťou
- inštalácia do 60 cm skrinky je možná

Integrovaný systém odvetrania

- Indukčná varná doska s plne integrovaným vysoko výkonným systémom odvetrania pár.
- Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s recirkuláciou vzduchu. Súčasťou varnej dosky je inštalácia sada pre neriadenú recirkuláciu vzduchu - štyri pachové CleanAir filtre a adaptér na odvod vzduchu. K dispozícii je aj veľký výber príslušenstva pre ďalšie možnosti inštalácie, podrobnosti nájdete na webových stránkach alebo inštalčných návodoch.
- Estetický, plne integrovaný dizajn ústia ventilačného systému sa sklokeramickým, tepelne odolným krytom, umožní voľný pohyb a umiestnenie varného riadu.
- automatické zapnutie ventilačného systému pri použití varnej zóny.
- automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia pre odstránenie všetkých zvyškových zápachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne).
- Výkonný nízkošumový ventilátor s energeticky účinnou technológiou BLDC. Vysoký výkon odsávania s veľmi nízkym hlukom a príjemnými frekvenciami vďaka psychoakustický a aerodynamicky optimalizovanému prúdeniu vzduchu v interiéri a hermetického ventilátora. Veľmi stabilná voči tlaku i pri dlhších a zložitejších potrubných trasách.
- Ľahko a prakticky vyberateľný tukový filter a ochrana proti pretečeniu:
- možno ľahko vybrať pomocou jednej ruky.
- integrovaný, veľkoplošný, silný tukový filter z antikorovej ocele s

- 12 filtračnými vrstvami. Účinnosť tukového filtra je 94 %.
- všetky časti sa ľahko čistí, možno ich umývať v umývačke riadu a sú odolné voči teplu.
- (horná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 200 ml, čo stačí pre všetky klasické incidenty pri varení a kondenzačné podmienky.
- výkonný drenážny systém zaistí ochranu aj pri množstve presahujúcej 200 ml tekutín.
- (dolná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 700 ml, takže možno pokryť aj väčšie incidenty. Zásobník je vhodný pre umývanie v umývačke riadu, je ľahko prístupný a vyberateľný.
- celková ochranná kapacita je 900 ml (200 ml + 700 ml).
- ventilátor a motor ventilátora sú vodotesné.
- Výkon odvetrávacieho systému:
- hodnoty výkonu pri odvetrávaní (podľa EN 61591): min. normálny stupeň 154, max. normálny stupeň 500, max. boost / intenzívny 622.
- hodnoty výkonu pri cirkulácii: min. normálny stupeň 117, max. normálny stupeň 487, max. boost / intenzívny 595.
- hodnoty hlučnosti pri odvetrávaní (podľa EN 60704-3): min. normálny stupeň 42 re 1 pW, max. normálny stupeň 69 re 1 pW, max. boost / intenzívny 74 re 1 pW.
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: min. normálny stupeň: 41 re 1 pW, max. normálny stupeň 68 re 1 pW, max. boost / intenzívny 72 re 1 pW.
- účinnosť tukového filtra (podľa EN 61591): 94 %.
- Spotreba energie a energetická účinnosť (podľa EU 65/2014):
- trieda spotreby energie: B (na stupnici triedy energetické účinnosti A+++ to D).
- trieda účinnosti odsávania: A.
- trieda účinnosti tukového filtra: B.
- hodnoty hlučnosti min. normálny stupeň & max. normálny stupeň: 42 & 69.
- Nevyhnutné príslušenstvo pre prevádzku s cirkuláciou - 4 pachové CleanAir filtre:
- veľmi účinná redukcia pachov a aróma pri varení (napr. rybích pokrmov).
- veľký povrch filtra zabezpečí optimálnu redukciu pachových stôp.
- Funkcia proti peľu: filter zadržiava mimoriadne vysoké množstvo peľu vo vzduchu a deaktivuje alergény, ktoré filter zadržiava.
- životnosť filtra cca 360 hodín varenie (nie regeneračné).
- veľmi nízka hlučnosť s optimalizovanou psychoakustikou.
- veľmi ľahký prístup a vyberanie filtrov zhora cez prívod vzduchu.
- náhradné CleanAir pachové filtre HEZ9VRCR0.
- Pre konfiguráciu odťahu sú nutné 4 integrované, vysoko výkonné akustické filtre pre získanie výrazne nižšie hldiny hluku a vylepšenie psychoakustiky.


Poznámky k plánovaniu a inštalácii

- Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s recirkuláciou vzduchu v 4 rôznych konfiguráciách (bez potrubia, čiastočne a plne vedenej recirkulácie alebo odťahu vzduchu pomocou potrubia). Súčasťou varnej dosky je inštalácia sada pre neriadenú recirkuláciu vzduchu - štyri pachové CleanAir filtre a adaptér na odvod vzduchu. Dodávané príslušenstvo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu a je možné ho plánovať vo všetkých hĺbkach pracovnej dosky ≥ 60 cm. Pre iné typy inštalácie sa odporúča jedna z nasledujúcich sústav príslušenstva:
- HEZ9VDKR1 montážna sada na prevádzku s čiastočnou recirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 60 cm s max. výškou pracovnej dosky 960 mm. HEZ9VDKR0 montážna sada na prevádzku s čiastočnou recirkuláciou pre varné


- dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 70 cm s max. výškou pracovnej dosky 960 mm.
- HEZ9VDKE1 montážna sada pre odťah vzduchu, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 60 cm.
- Na konfiguráciu s plnou alebo čiastočnou recirkuláciou vzduchu alebo pre režim s odťahom ponúkame širokú ponuku komponentov plochého potrubia pre vaše individuálne plány a dispozície priestoru.
- Odporúčania pre plánovanie:
- spotrebič umožňuje inštaláciu ako do ostrovčeka, tak aj ku stene.
- spotrebič vyhovuje skúške plameňom (podľa IEC 60695-11-5) a triede horľavosti V2 (podľa UL94).
- max. hĺbka zapustenia pri modeloch s rámčekom je 223 mm, max. hĺbka zapustenia pri modeloch bez rámčeka je 227 mm.
- spotrebič musí byť voľne prístupný zospodu (tj. pre prístup k spodnej jednotke pre zachytenie kvapaliny).
- pod varnú dosku s integrovaným ventilačným systémom nie je nutné inštalovať medzidno. Zásuvky a / alebo police musia byť odnímateľné. Zadný panel korpusu môže byť zachovaný, avšak je nutné zhotoviť výrez pre výstup vzduchu (odporúčanie o umiestnení a veľkosti otvoru nájdete v montážnom návode).
- prevádzka s neriadenou recirkuláciou vyžaduje zvislý otvor min. 25 mm za zadnou stenou nábytku. Pre ideálny výkon odporúčame veľkosť otvoru 50 mm.
- minimálna hrúbka pracovnej dosky pri modeloch s rámčekom je 16 mm, pri modeloch bez rámčeka podľa štandardných inštalčných návodov. Inštalácia do ešte tenších pracovných dosiek je možná, odporúčame objednať sadu pod označením 626792 (možné objednať cez autorizovaný servis).
- celková hmotnosť spotrebiča je 26 kg. Pri použití tenšej pracovnej dosky je potrebná podperná konštrukcia. Je potrebné brať na zreteľ aj hmotnosť spotrebiča. Prosím, v tomto prípade kontaktujte výrobcu pracovnej dosky.
- u prevádzky s čiastočne riadenou alebo neriadenou recirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor pre spätný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor možno realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti na sortimente výrobcu kuchynského nábytku.
- výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča možno priamo napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 150).
- tlakovo stabilný ventilátor umožňuje tiež dlhšie a zložitejšie potrubia až do 8 m s tromi ohybmi 90 ° pri zachovaní zodpovedajúceho výkonu.
- pri inštalácii varnej dosky s odsávaním v prevádzke odvetrania spojeným s krbom, musí byť zdroj napájania vybavený vhodným bezpečnostným vypínačom. Táto bezpečnostná poistka nie je potrebná na prevádzku s recirkuláciou vzduchu.
- pri prevádzke s odvetrávaním by mala byť inštalovaná spätná klapka s maximálnym otváracím tlakom 65 Pa.

Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ731H26E

rozmery v mm

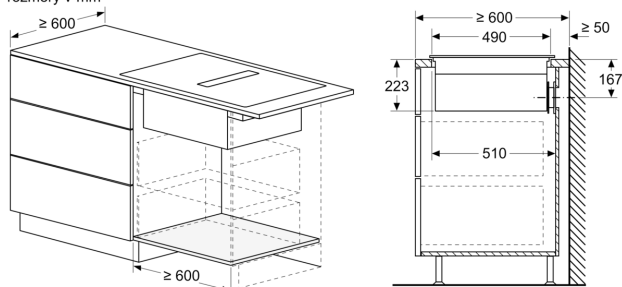

Rozmery v mm

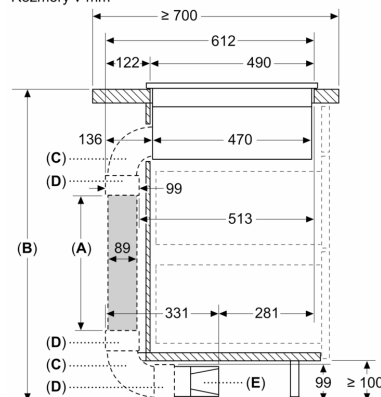


A: Dĺžka rúrky
B: Výška kuchyne
C: 90° koleno veľkosť L
D: Objímka konektora
E: Difúzor

Krycia súprava dostupná pre hĺbku hornej dosky ≥ 700 mm a výšku do 960 mm

Inštalátor musí zvoliť dĺžku rúrky a v prípade potreby ju odrezať podľa výšky kuchyne

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Rozmery v mm

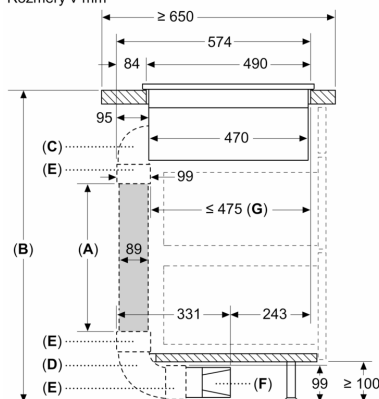


A: Dĺžka rúrky
B: Výška kuchyne
C: 90° koleno veľkosť M
D: 90° koleno veľkosť L
E: Objímka konektora
F: Difúzor
G: Skrátená zásuvka

Inštalátor musí zvoliť dĺžku rúrky a v prípade potreby ju odrezať podľa výšky kuchyne

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Rozmery v mm






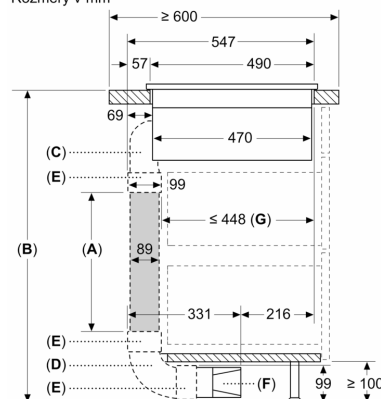


A: Dĺžka rúrky
B: Výška kuchyne
C: 90° koleno veľkosť S
D: 90° koleno veľkosť L
E: Objímka konektora
F: Difúzor
G: Skrátená zásuvka

Krycia súprava dostupná pre hĺbku hornej dosky ≥ 600 mm a výšku do 960 mm


Inštalátor musí zvoliť dĺžku rúrky a v prípade potreby ju odrezať podľa výšky kuchyne

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

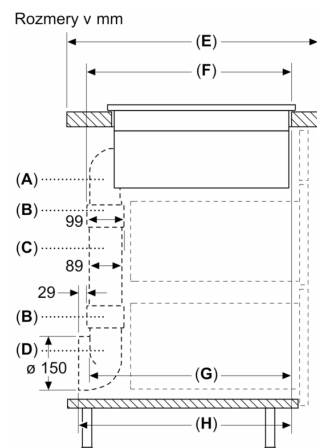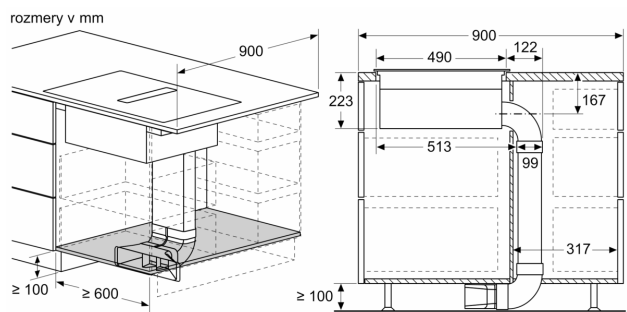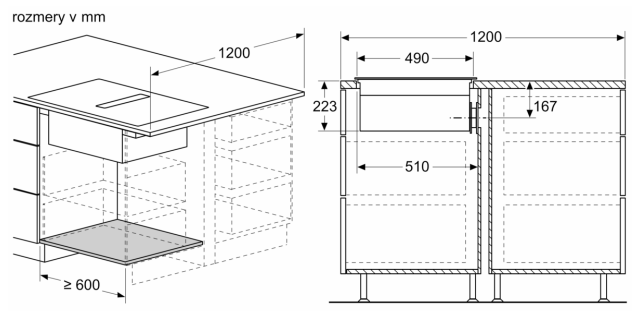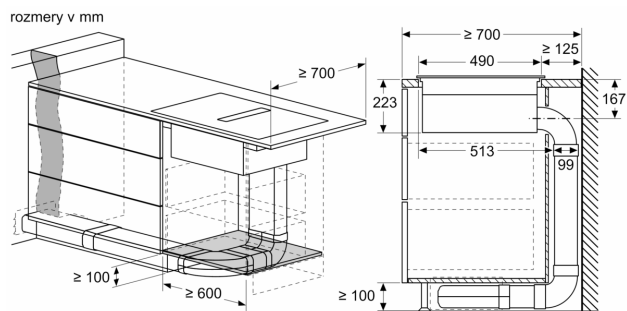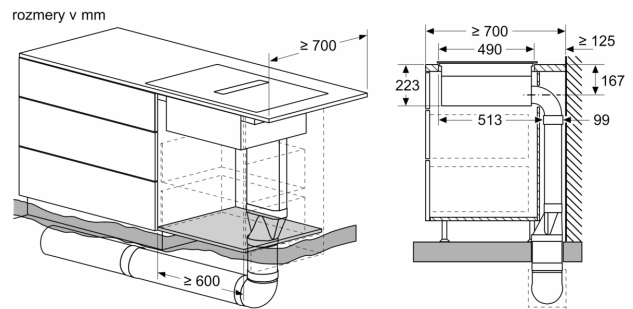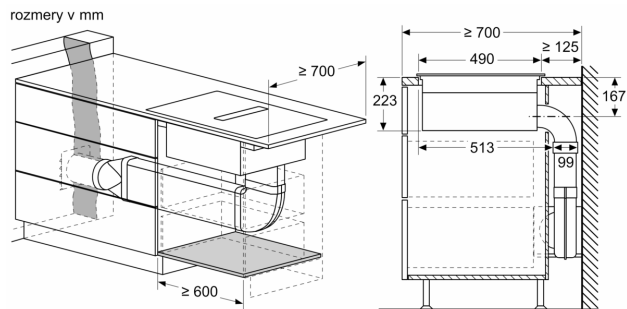


A	E	F	G	H
Velkost' S	≥ 600	547	545	579
Velkost' M	≥ 650	574	569	603
Velkost' L	≥ 700	612	609	643

A: 90° koleno
B: Objímka konektora
C: Rovná rúrka
D: 90° adaptér okrúhly, plochý

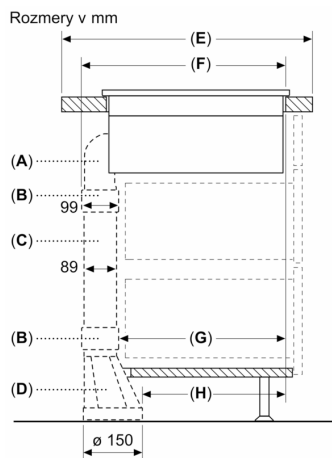


A	E	F	G	H
Velkost' S	≥ 600	547	451	389
Velkost' M	≥ 650	574	475	413
Velkost' L	≥ 700	612	515	453

A: 90° koleno
B: Objímka konektora
C: Rovná rúrka
D: Priamy adaptér okrúhly, plochý

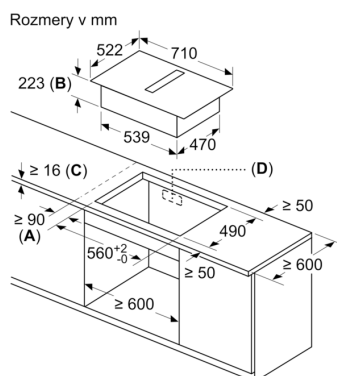


A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný varný panel, musí odolávať zaťaženie cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez pre vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom obrázku.

Rozměry v mm

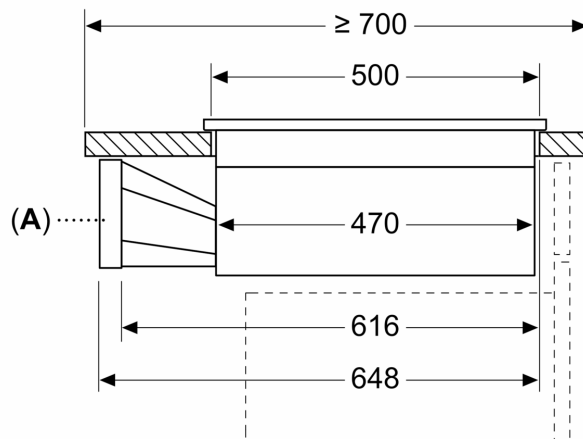



A: Adaptér okrúhly, plochý

Rozměry v mm
pohľad spredu

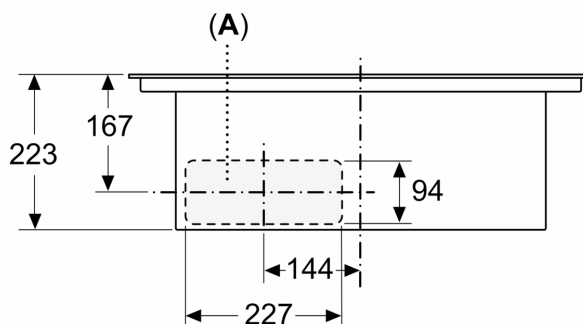

A: pripojené priamo na zadnú stranu

Rozmery v mm
čelný pohľad - výrez v nábytku pre cirkuláciu
bez potrubia

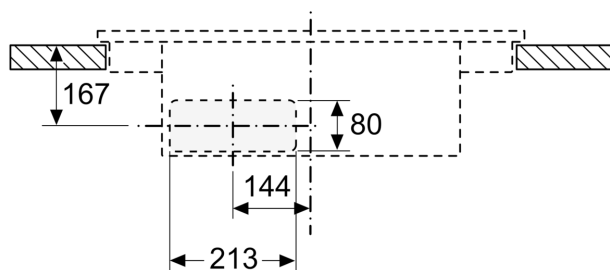

Pri inštalácii priamo oproti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) odporúčame použiť konfiguráciu recirkulácie čiastočne alebo úplne odvádzaného vzduchu.

rozмеры в мм
передний вид

