

## iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC97FLP60



A

### Odsávač pár s plochým designom s vysokým výkonom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie : Nástenná  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla : 130 cm  
 výška spotrebiča bez komína : 430 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Hmotnosť netto : 21,657 kg  
 ovládanie : elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania : 394 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 404 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 249 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 717 m<sup>3</sup>/h  
 počet žiaroviek (ks) : 2  
 Hlučnosť v : 57 dB(A) re 1 pW  
 priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm  
 materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu  
 EAN : 4242003761151  
 príkon : 143 W  
 istenie : 10 A  
 napätie : 220-240 V  
 frekvencia : 50; 60 Hz  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Na stenu

### Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AFV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AFI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AFB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)



4 242003 761151

## iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC97FLP60

### Výbava

#### Design

- plochý design
- čierny so skleneným štítom

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.8 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: B\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB\*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 394 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
  - intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
  - max. normálny stupeň: 311 m<sup>3</sup>/h
  - intenzívny: 578 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom:
  - max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
  - intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- ovládanie touchControl pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- funkcia powerBoost
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- dobeh ventilátora: 10 min
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- softLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- účinný iQdrive motor
- obvodové odsávanie
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- sklenený kryt filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- osvetlenie 2 x 3W LED
- intenzita svetla: 225 lux

#### Technické informácie

- príkon: 143 W
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- 2 uchopenia: spredu a z boku
- EasyInstallation system

#### Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 969-1239 x 890 x 263 mm


- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- rozmery spotrebiča pre recirkuláciu bez komína (V x Š x H): 500 mm x 890 x 263 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
  - 1159 x 890 x 263 mm - montáž na vonkajší komín
  - 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na predĺženie komína

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm,  
čierne sklo  
LC97FLP60


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

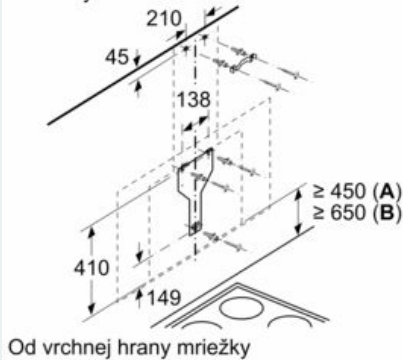


Od vrchnej hrany mriežky

A: Elektrický  
B: Plynový

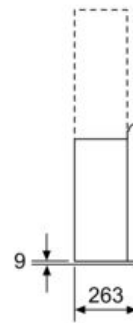


rozmery v mm

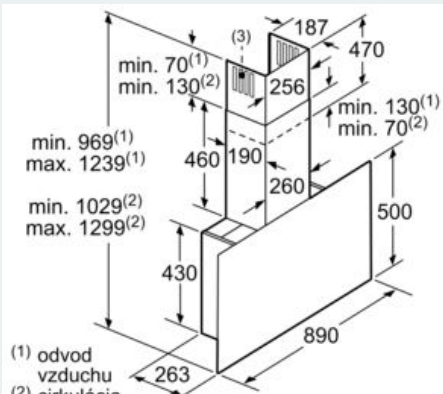


(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvorími dolu

rozmery v mm

Rozmery v mm

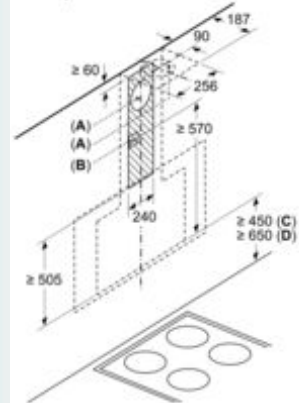


A: Odvod vzduchu  
B: Zásuvka

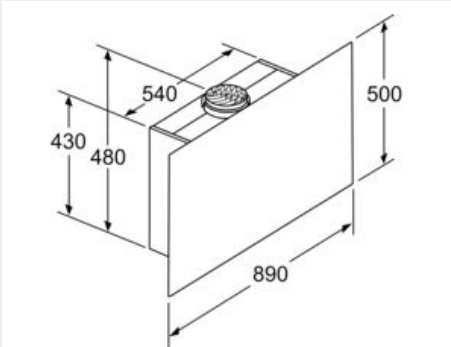

Spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála  
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

rozmery v mm

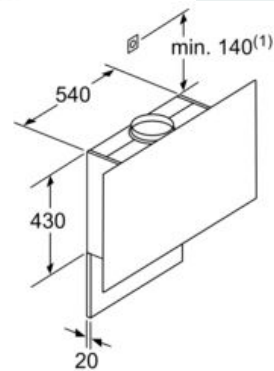

(1) Poloha zásuvky  
Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.

rozmery v mm