

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC98KPP60



A+



Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Nástenná
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, VDE
 Dĺžka prívodného kábla : 130 cm
 výška spotrebiča bez komína : 323 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Hmotnosť netto : 24,572 kg
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania : 468 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 460 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 378 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 836 m³/h
 počet žiaroviek (ks) : 2
 Hlučnosť v : 56 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm
 materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN : 4242003761335
 príkon : 163 W
 istenie : 10 A
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50; 60 Hz
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Na stenu

Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)



4 242003 761335

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC98KPP60

Výbava

Design

- šikmý, sklenený dizajn
- čierny so skleneným štítom

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 30.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 459 m³/h
- intenzívny: 703 m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom:
- max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 77 dB(A) re 1 pW
-

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- softLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 238 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 163 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery


- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 930-1200 x 892 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 892 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii, bez komína (Vx Šx H): 455 mm x 892 x 499 mm

- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 1120 x 892 x 499 mm - montáž na vonkajší komín
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montáž na predĺženie komína
- * Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC98KPP60


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

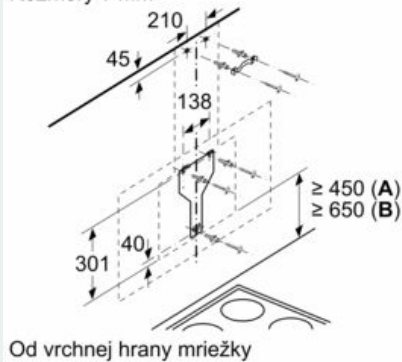


Od vrchnej hrany mriežky

A: Elektrický
B: Plynový

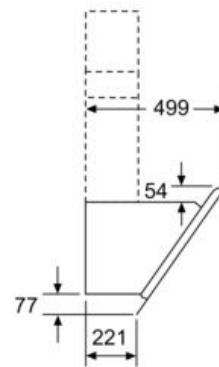


rozmery v mm

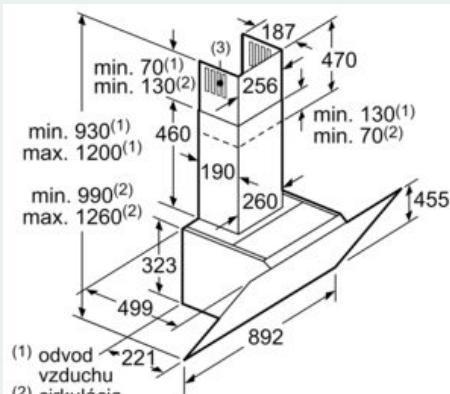

(1) odvod vzduchu
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvedení vzduchu namontovať otvorníky dolu


rozmery v mm

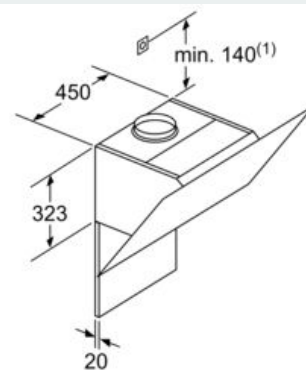

(1) Poloha zásuvky

Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.


rozmery v mm

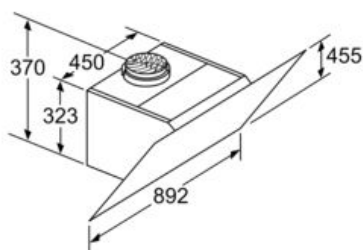

Spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

rozmery v mm

Rozmery v mm

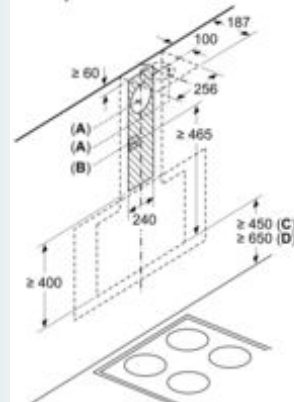

A: Odvod vzduchu
B: Zásuvka

Od vrchnej hrany mriežky

C: Elektrický
D: Plynový