


**Serie | 2, Plynová varná doska, 60 cm,  
antikoro  
PBH6B5B60**

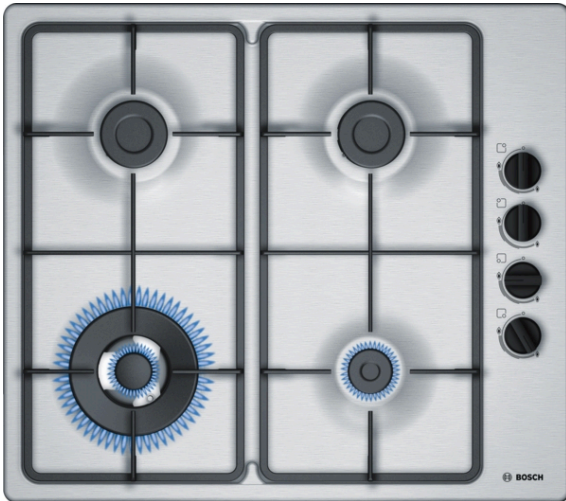

**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie

HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynová varná doska s ovládaním  
na pravej strane: horáky regulujete  
pohodne pomocou ovládacích gombíkov  
umiestnených na pravej strane varného  
panelu.**

- **Wok horák:** výkonné varenie až do 3,3 kW (v závislosti od druhu plynu).
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovitité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design z nehrdzavejúcej ocele.

**Technické údaje**

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : plynový

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

ovládacie prvky : mečovitité ovládací gombík

Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm

šírka : 580 mm

rozmery spotrebiča : 45 x 580 x 510 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 141 x 651 x 578 mm

Hmotnosť netto : 7,297 kg

hmotnosť brutto : 8,2 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny

umiestnenie ovládacieho panelu : bočná

základný materiál povrchu : antikoro

materiál povrchu : antikoro

farba rámu : antikoro

aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Morocco

Dĺžka prívodného kábla : 100 cm

EAN : 4242002821245

príkon : 1 W

príkon pri pripojení na plyn : 7700 W

istenie : 3 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 60; 50 Hz



4 242002 821245

## Serie | 2, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PBH6B5B60

**Plynový varná doska s ovládaním na pravej strane: horáky regulujete pohodlne pomocou ovládacích gombíkov umiestnených na pravej strane varného panelu.**

### Design

- povrch: antikoro
- liatinové rošty pod hrnce

### Komfort

- mečovité ovládacie gombíky: prístupové gombíky na boku so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

### Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpred: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpred: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)


### Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

### Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar  
Liquid gas G30 37 mbar (PL)  
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar  
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)  
Natural gas H 25 mbar (HU)  
Natural gas L 25 mbar (NL)  
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:  
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 580 x 510 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.7 kW

**Serie | 2, Plynová varná doska, 60 cm,  
antikoro  
PBH6B5B60**

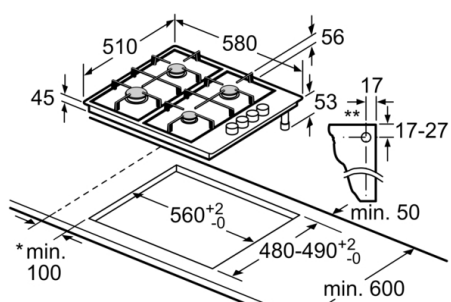

- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
  - \*\* Poloha plynovej prípojky vo výreze
  - \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky na rúru na pečenie
- \*\*\*min. 30
- rozmery v mm