

Séria 4, Podstavná chladnička, 82 x 60 cm, ploché panty KUR21VFE0



KFZ10AX0 :
KU220SX0 Dekoračné dvere

Podstavná chladnička: dobre usporiadaný priestor, ľahký prístup a dverový alarm pre bezstarostné chladenie všade tam, kde je obmedzený priestor.

- **Made in Germany:** vysoké štandardy kvality a dôkladné testovanie pre maximálnu spokojnosť.
- **Inteligentná invertorová technológia** zaisťuje stabilnú reguláciu teploty a efektívny výkon.
- **Dômyselná priehradka:** viac miesta v chladničke vďaka extra priehradke pod skleneným krytom.
- **Priehradky vo dverách s extra priestorom:** priehradky majú extra dĺžku a hĺbku.
- **Eco Airflow:** optimálna cirkulácia vzduchu a konštantná úroveň teploty v chladiacej časti.

Trieda energetickej účinnosti: E
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 93 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov: 0 l
Súčet objemu chladiacich oddielov: 134 l
Emisia hluku šíreného vzduchom: 35 dB(A) re 1pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
Konštrukcia: zabudovateľné
Možnosti panelu dverí: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
výška: 820 mm
Šírka: 598 mm
Hĺbka: 548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 820 x 600 x 550 mm
Hmotnosť netto: 28.7 kg
Istenie: 10 A
Záves dverí: vpravo, voliteľný
Napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 230.0 cm
počet kompresorov: 1
počet nezávislých chladiacich okruhov: 1
vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie
voliteľný záves dverí: Áno
Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 3
priehradky na fľaše: Nie
EAN: 4242005389995
Značka: Bosch
názov produktu/predajné označenie: KUR21VFE0
Produktová kategória: chladnička
Automatické odmrazovanie: žiadny
Spôsob montáže: podstavný



4 242005 389995

Séria 4, Podstavná chladnička, 82 x 60 cm, ploché panty KUR21VFE0

Podstavná chladnička: dobre usporiadaný priestor, ľahký prístup a dverový alarm pre bezstarostné chladenie všade tam, kde je obmedzený priestor.

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 134 l
- ročná spotreba energie: 93 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 35, trieda hlučnosti: B

Design

- LED osvetlenie so SoftStart

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- možnosť nastavenia funkcie Holiday
- možnosť nastavenia Eco modu
- Home Connect vzdialená diagnostika, vzdialená kontrola a ovládanie, Software Update Appliance
- funkcie super chladenie
- automatické odmrazovanie
- EasyClean vnútorný priestor

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 134 l
- 3 poličky z bezpečnostného skla
- 2 x priehradka vo dverách, z toho 1 x vysoká priehradka
- držiak na fľaše v extra hlbokoj priehradke vo dverách
- priehradka v základni s posuvným vekom: ideálna napríklad na skladovanie fliaš

Freshness system

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- možno inštalovať ako podstavný spotrebič
- vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm
- napätie: 220 - 240 V

Rozmery

- rozmery niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozmery prístroja (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Príslušenstvo

- príslušenství: držiak na vajíčka

Špecifikácie


- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Všeobecné informácie

Séria 4, Podstavná chladnička, 82 x 60 cm, ploché panty KUR21VFE0

rozmery v mm


Odporúčané rozmery medzier
pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke
je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené
bezproblémové otváranie dverí zariadenia
a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského
nábytku.

Rozmery v mm




A: Výška spodnej konštrukcie


B: ≥ 560 mm (odporúčané)

Priestor na elektrické pripojenie podľa
spotrebiča na ľavej alebo pravej
strane

Rozmery v mm

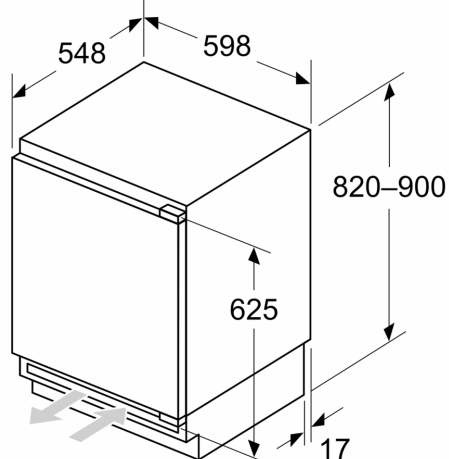


Rozmery v mm

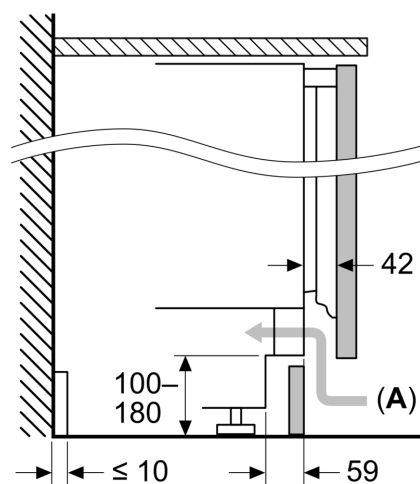

A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm²

Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

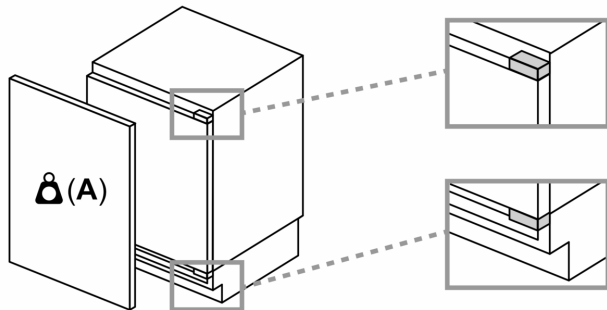

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

A: Hmotnosť ≤ 12 kg